




SOMMAIRE

NOS SERVICES	p 4
NOS HUISSERIES	p 5
NOS BLOCS-PORTES ALVÉOLAIRES ET PLEINS	p 7
NOS BLOCS-PORTES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30	р8
NOS BLOCS-PORTES PALIÈRES BLINDÉES EI30	р8
NOS BLOCS-PORTES COUPE FEU	р9
NOS PORTES SEULES	p 10
NOS PORTES À RECOUPER	p 11
NOS CHÂSSIS FIXES NON VITRÉS	p 12
LEXIQUE	p 13

NOS SERVICES

NOUS USINONS VOS BLOCS PORTES SUR MESURE



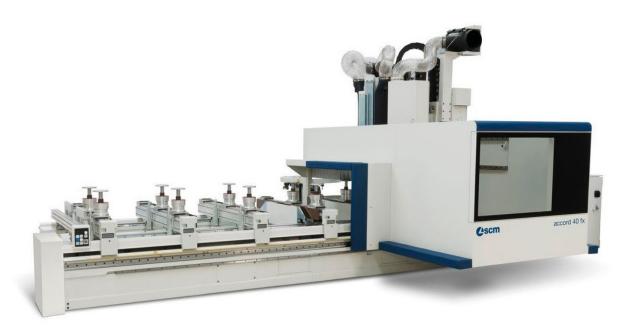

Nous sommes équipés d'une machine à commande numérique permettant l'usinage de vos portes et huisseries. Grâce aux nombreuses fonctions de cette machine nous saurons répondre à une grande majorité de vos projets. Nous savons usiner les portes en bois (serrures, feuillures, oculus,...) et les huisseries de celles-ci (va et vient, paumelles invisibles,...).

Notre équipe commerciale se tient à votre service pour répondre à toutes vos questions et étudier ensemble votre projet.

Prestations détaillées et tarifs consultables sur notre fiche tarifs.

HUISSERIES







Section 88 x 56 mm (Cloison 72 mm)

En bois dur à peindre avec joint lso posé, talon STD.

Disponible en dimensions :

- Montant 3 paumelles 2048 DP 12881.1 et GP 12881.2
- Montant 4 paumelles 2048 DP 12882.1 et GP 12882.2
- Montant gâche 2048 DP 12883.1 et GP 12883.2
- Traverse 734 mm 1VTL 12884
- Traverse 834 mm 1VTL 12885
- Traverse 934 mm 1VTL 12886
- Traverse 1451 mm 2VX 12887
- Traverse 2051 mm 2VX 12900



OPTION: Montage + équerrage en huisserie.

Section 116 x 56 mm (Cloison 100 mm)

En bois dur à peindre avec joint lso posé, talon STD.

Disponible en dimensions :

- Montant 3 paumelles 2048 DP 12888.1 et GP 12888.2
- Montant 4 paumelles 2048 DP 12889.1 et GP 12889.2
- Montant gâche 2048 DP 12890.1 et GP 12890.2
- Traverse 734 mm 1VTL 12891
- Traverse 834 mm 1VTL 12892
- Traverse 934 mm 1VTL 12893
- Traverse 1451 mm 2VX 12894
- Traverse 2051 mm 2VX 12895

HUISSERIES

Huisseries sur mesure



Huisserie en bois dur à peindre avec joint lso posé, talon STD pour simple action. Sections disponibles en 88x56 et 116x56 :


Section	Hauteur montant	Туре	Code	Traverse
88x56mm (CL 72)	2750 mm	Simple action	13265	
116x56mm (CL 100)	2750 mm	Simple action	13266	Traverses page 5


Pour hauteur blocs-portes hors standard, blocs-portes maternelles, blocs-portes avec ferrage invisible, \dots

Huisserie en bois dur à peindre, talon STD pour double action.

Section disponible 116x56:


Section	Hauteur de montant	Туре	Code	Traverse
116x56 mm (CL 100)	2600 mm	Double action	13267	116x56mm / 1200mm Code: 13268





BLOCS-PORTES

Blocs-portes - Âme pleine





Huisseries 88 x 56 mm (cloison 72 mm) Serrure 1/2 tour axe à 50 mm

Ferrage universel, paumelles 130, rive droite.

Disponibles en dimensions :

- 2040 x 730 mm DP 11608.1 et GP 11608.2
- 2040 x 830 mm DP 11609.1 et GP 11609.2
- 2040 x 930 mm DP 11610.1 et GP 11610.2

Huisseries 118 x 56 mm (cloison 100 mm) Serrure 1/2 tour axe à 50 mm

Ferrage universel, paumelles 130, rive droite.

Disponibles en dimensions:

- 2040 x 730 mm DP 11611.1 et GP 11611.2
- 2040 x 830 mm DP 11612.1 et GP 11612.2
- 2040 x 930 mm DP 11613.1 et GP 11613.2

Blocs-portes - Âme alvéolaire



Blocs-portes, huisseries résineux, prépeints avec joint de confort, gâche réglable, porte prépeinte avec cadre résineux à chant droit.

Huisseries 88 x 56 mm - Serrure 1/2 tour axe à 50 mm (cloison 72 mm)

Ferrage paumelles 110, rive droite.

Disponibles en dimensions :

- 2040 x 630 mm DP 11614.1 et GP 11614.2
- 2040 x 730 mm DP 11615.1 et GP 11615.2
- 2040 x 830 mm DP 11616.1 et GP 11616.2

Les blocs-portes palières acoustiques 30 dB - El30

Affaiblissement acoustique Rw 30 (-1; -2).

Crémone 3 points.

Porte avec raidisseur, stable en ambiance différentielle - CLIMAT B joint balai.

Huisseries résineux 72 x 56 mm.

Ferrage Universel.

A peindre.



Disponible en dimensions :

- 2040 x 830 mm DP 11606.1 et GP 11606.2
- 2040 x 930 mm DP 11607.1et GP 11607.2



Les blocs-portes palières iso-blindées 40 dB - El30

Disponible en dimensions :

- 2040 x 830 mm DP 10086.1 et GP 10086.2
- 2040 x 930 mm DP 10087.1 et GP 10087.2



Crémone 3 points.

Finition prépeinte.

Porte Isoblindée 40 El30 Affaiblissement acoustique Rw 40 (-1; -4).

Huisseries résineux 66 x 56 mm.

Ferrage Universel.



Porte de 40 mm d'épaisseur avec 2 tôles intérieures - Stable CLIMAT C joint balai.

Blocs-portes El30 - Coupe feu 1/2h, ferrage universel

Blocs-portes huisseries résineux prépeints, gâche réglable, porte prépeinte avec cadre résineux à chant droit avec mortaise et tétière.

Les performances feu des portes et blocs-portes sont exprimées désormais en El 30 et El 60, et non plus en CF 1/2h et CF 1h. Cette gamme présente un choix de produits adaptés aux multiples destinations de portes pour les univers tertiaires, ERP et industrie : des performances de résistance au feu de 30 min concernant la El 30.



Huisserie 117 x 54 mm

Disponibles en dimensions :

- 2040 x 730 mm DP 12784.1 et GP 12784.2
- 2040 x 830 mm DP 12785.1 et GP 12785.2
- 2040 x 930 mm DP 12786.1 et GP 12786.2

Huisserie 66 x 54 mm

Disponibles en dimensions :

- 2040 x 730 mm DP 12765.1 et GP 12765.2
- 2040 x 830 mm DP 12766.1 et GP 12766.2
- 2040 x 930 mm DP **12767.1** et GP **12767.2**

Blocs-portes El60 - Coupe feu 1h, ferrage universel

Blocs-portes huisseries bois dur prépeints, gâche réglable, porte prépeinte Ep : 50 mm avec cadre bois dur à chant droit avec mortaise et tétière. Joint feu posé sur porte et fourni pour traverse d'huisserie.



Huisserie 78 x 54 mm

Disponibles en dimensions :

- 2040 x 930 mm DP **12764.1**
- 2040 x 930 mm GP **12764.2**

PORTES SEULES

Porte ferrée âme pleine - Ferrage universel

Prépeintes avec mortaise et tétière pour serrure 1 point axe à 50 mm (serrure non fournie) et trous de face.

Disponible en dimensions :

- 2040 x 830 mm DP **13253.1** et GP **13253.2**
- 2040 x 930 mm DP 13254.1 et GP 13254.2



Porte ferrée El30 - Ferrage universel

Prépeintes avec mortaise et tétière pour serrure 1 point axe à 50 mm (serrure non fournie) et trous de face.

NOUVEAU

Disponible en dimensions :

- 2040 x 830 mm DP 10082.1 et GP 10082.2
- 2040 x 930 mm DP 10083.1 et GP 10083.2



Porte nue non ferrée prépeinte âme pleine

Disponible en dimensions :

- 2040 x 330 mm 13264
- 2040 x 430 mm 13263
- 2040 x 530 mm **13262**
- 2040 x 630 mm **13261**
- 2040 x 730 mm **12777**
- 2040 x 830 mm **12778**
- 2040 x 930 mm **12779**
- 2040 x 1030 mm **13260**

Porte nue non ferrée prépeinte El30

Disponible en dimensions :

- 2040 x 330 mm **13259**
- 2040 x 430 mm 13258
- 2040 x 530 mm **13257**
- 2040 x 630 mm **13256**
- 2040 x 730 mm **13255**
- 2040 x 830 mm **3836**
- 2040 x 930 mm **3837**
- 2040 x 1030 mm **3833**

NOUVEAU

Porte nue non ferrée prépeinte âme alvéolaire

Disponible en dimensions :

- 2040 x 630 mm 12773
- 2040 x 730 mm **12774**
- 2040 x 830 mm **12775**
- 2040 x 930 mm **12776**



Portes à recouper

Portes âme pleine à rive droites retaillables


Portes âme pleine en panneau de particules aggloméré. Ep : 40 mm

Cadre résineux 140 mm.

Recoupable sur 4 côtés jusqu'à 100 mm.

Rives droites non dégraissées.

Revêtement panneaux de fibres prépeints.

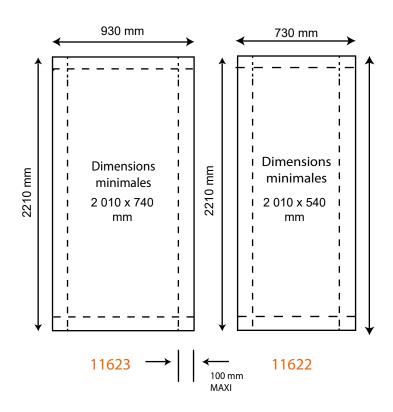

CHÂSSIS FIXES NON VITRÉS

Désignation

Châssis fixe à vitrer, non vitré, avec parcloses prédécoupées.

Essences

Résineux ou bois dur.

Finition

A peindre.

Sections

67/57 - 87/57 - 117/57 - Profil avec rainure, ou cadre avec feuillure et couvre-joint médium rapporté 1 face à peindre.

Vitrage

Vitrage simple 4 à 9 mm.

Mise en oeuvre


Murs béton, parpaings, cloisons plaques de plâtre, bétons cellulaire, carreaux de plâtre...

Domaine dimensionnel


Paysage: H 2400 mm x l 3000 mm Portrait: H 3000 mm x l 2400 mm Avec intégration de meneaux ou traverses en fonction des poids et des supports.

Options


Fourniture du vitrage (simple ou double vitrage), meneaux ou traverses intermédiaires, remplissage plein, finition à vernir.

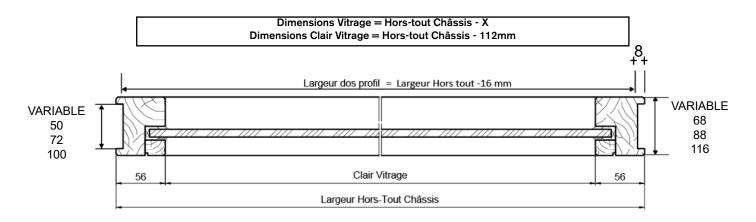

POSITION PAYSAGE

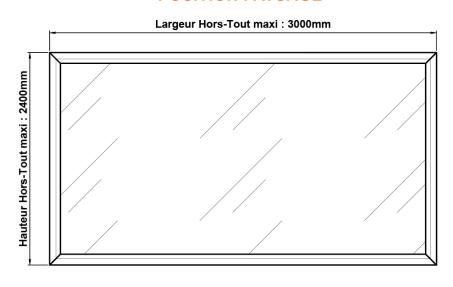

OPTION



LEXIQUE

Porte 1 vantail Types de portes Porte à recouvrement Vantail Battant Panneau Ouvrant Paumelle Porte à rive droite Charnière Fiche **Mortaise** 35mm Mortaise, en-Entaillage taillage coffre tétière

